

**DEVELOP**

Dynamic balance

[www.cpf.it](http://www.cpf.it)

# ineo+ 280

a colori | 28 ppm

monocromatica | 28 ppm



# Produzione di documenti aziendali – **la soluzione di domani disponibile già da oggi**

Indipendentemente dalle esigenze di produzione dei documenti aziendali, ad esempio stampe a colori o in bianco e nero o copie, scansioni, fax o e-mail, ineo+ 280 di DEVELOP è la soluzione All-in-One ideale per tutte le aziende. Un dispositivo multifunzione che offre funzionalità di stampa, copia, scansione e fax con prestazioni di livello eccezionale in termini di qualità, velocità e affidabilità.

Il multifunzione ineo+ 280 combina prestazioni di eccellenza ed economia sia a colori che in bianco e nero. Se il colore gioca già un ruolo di primo piano nelle comunicazioni aziendali, i colori brillanti e l'elevata qualità del sistema non faranno che aggiungere un tocco in più. Se fino a oggi il colore non rappresentava una priorità, è arrivato il momento di investire in un sistema a colori economico e approfittare del maggiore impatto offerto dal colore. Se la maggior parte dei documenti aziendali viene realizzata in bianco e nero, ineo+ 280 garantisce le medesime prestazioni di un sistema monocromatico in termini di economia, ma con l'aggiunta di colori di impatto elevato.

## **Colori brillanti**

- › Le micro-particelle del nuovo toner a polimeri di ineo+ 280 consentono di realizzare stampe e copie a colori o in bianco e nero di qualità sorprendente.
- › Alcuni studi hanno dimostrato che l'utilizzo del colore nei documenti aziendali garantisce maggiori probabilità di catturare l'attenzione del lettore. La corrispondenza, gli opuscoli o i banner risultano ottimizzati grazie a colori più vivaci che li rendono più accattivanti.

## **Numerose funzioni completamente integrate**

- › Se si utilizzano di frequente gli stessi moduli, applicazioni, tabelle e così via, è possibile memorizzarli nella casella utente personale\*. Memorizzando i documenti riservati nella casella utente personale, questi saranno pronti per la stampa non appena si attiva il tasto stampa. In questo modo, è possibile assicurarsi che i documenti riservati non cadano nelle mani sbagliate.
- › Il display touch screen di grandi dimensioni e di facile lettura consente di risparmiare tempo, è personalizzabile in base alle esigenze (ad esempio, per la selezione dei menu) e visualizza le miniature dei documenti da stampare.
- › Il personale IT apprezzerà inoltre la facilità di gestione e integrazione del sistema ineo+ 280 nella rete, grazie al supporto di numerosi strumenti freeware.

## **Prestazioni ambientali e di sicurezza**

- › Le prestazioni a livello ambientale contribuiscono in modo significativo all'immagine dell'azienda e consentono di ridurre i costi di gestione dei dispositivi grazie alla diminuzione dei consumi energetici. Il modello ineo+ 280 può apportare un ottimo contributo in tal senso, poiché per DEVELOP la compatibilità ambientale è una priorità assoluta. Il dispositivo ineo+ 280 è estremamente silenzioso, presenta consumi ridotti ed è composto da materiali riciclabili per oltre il 90%. Non è una sorpresa che gli siano stati assegnati prestigiosi riconoscimenti, quali Blue Angel ed Energy Star.
- › La sicurezza dei dati è un tema che richiede serie valutazioni da parte di tutte le aziende. Le funzioni di sicurezza standard comprendono un disco rigido crittografato e una funzione che garantisce l'eliminazione dei dati in caso di sovrascrittura per impedire che i dati eliminati non cadano nelle mani sbagliate. Inoltre, l'accesso al sistema può essere limitato a utenti o a centri di costo autorizzati.

\* spazio di archiviazione individuale per ciascun utente sul disco rigido



**ineo+ 280 con alimentatore originali (DF-617),  
finisher interno (FS-529) e mobiletto con  
2 cassette carta universali da 500 fogli (PC-207)**



**ineo+ 280 con alimentatore originali (DF-617), finisher a pavimento (FS-527)  
e Mobiletto ad alta capacità (PC-408)**



**Stampa da dispositivi Mobile  
tramite connessione bluetooth  
opzionale**

# Più funzioni –

“La forma segue la funzione”: il sistema ineo+ 280 è la dimostrazione pratica dei vantaggi offerti dall’applicazione pratica di questo noto slogan.

## Scansione all’avanguardia

- > Velocità di scansione di livello professionale (max. 70 ppm) con funzioni utili e intuitive quali scansione per e-mail, FTP, SMB e caselle utente\* (ad esempio, per i documenti riservati)

## Ampia gamma di opzioni fax

- > Funzionalità di rete, PC e iFax; inoltro di fax agli indirizzi e-mail; archiviazione dei fax nella casella utente\* o sul PC

## Diverse opzioni di finitura

- > Funzioni di elevata qualità, tra cui fascicolazione, pinzatura e bucatura di documenti, stampa banner e gestione di numerosi supporti per garantire stampe di qualità professionale

## Interfaccia driver uniforme

- > Driver adattabile singolarmente per tutti i linguaggi di stampa, ad esempio PCL e PostScript



## Autenticazione biometrica opzionale

- > Sistema di accesso ad alto livello di sicurezza, basato su scansione delle vene delle dita o su IC Card a sfioramento, per evitare gli accessi non autorizzati al sistema



## Tastiera opzionale

- > Gestione dei documenti e dei dati nel sistema grazie a una comoda tastiera hardware



# maggiore convenienza

## Funzioni casella utente esclusive

- > Fino a 1.000 caselle utente\* con diritti di accesso personalizzabili

## Display touch screen a colori

- > Il display a colori da 8,5" con pannello inclinabile e rotante offre leggibilità ottimale, facilità d'uso, visualizzazione immediata delle informazioni e schermata principale personalizzabile che consente di impostare come pulsanti le funzioni utilizzate di frequente

## Amministrazione utenti semplificata

- > Sistema di amministrazione centralizzato del dispositivo tramite una serie di strumenti freeware, come ad esempio l'accesso da PC basato su browser

## Remote Care ineo (opzionale)

- > Il servizio di assistenza a distanza garantisce il massimo supporto e include letture del contatore, messaggi di errore, pianificazione degli interventi di assistenza e altro ancora

## Compatibilità ambientale

- > Grazie ai consumi energetici e ai costi di gestione ridotti il prodotto si è aggiudicato i riconoscimenti Blue Angel ed Energy Star

## Toner HD di alta qualità

- > Temperatura di fusione inferiore, gestione dei supporti più ampia, migliorata resistenza alla piegatura e ai raggi UV per stampe di altissima qualità.

\* spazio di archiviazione individuale per ciascun utente sul disco rigido

# Migliorare l'efficienza dell'ufficio

In che modo è possibile migliorare l'efficienza del flusso di lavoro dei documenti?  
Questi tre aspetti del profilo del multifunzione ineo+ 280 mostrano la strada.

## Versatilità dei supporti e finitura flessibile

I vantaggi offerti dalla versatilità di questo prodotto multifunzione sono indiscutibili. Le funzioni di finitura opzionali consentono, ad esempio, di eseguire la pinzatura o la bucatatura di intere presentazioni, di stampare banner fino 1,2 metri di lunghezza e di creare automaticamente opuscoli di un massimo di 60 pagine. Inoltre, è disponibile un'ampia scelta di supporti, ad esempio, dalle cartoline A6 (per la corrispondenza) fino ai formati A3+ e superiori (per esigenze di Grafica). È possibile utilizzare formati non standard e carta con grammatura fino a 271 g/m<sup>2</sup>, oltre che stampare copertine, etichette e buste.


## Hub per le comunicazioni aziendali

Il dispositivo ineo+ 280 è dotato di tutto ciò che serve per fungere da hub di scansione per l'azienda. Consente di allegare una scansione a un'email e di inviarla a colleghi o clienti senza dover accedere al computer o di salvare le scansioni su una memory stick USB, su un server FTP o su qualsiasi cartella di rete affinché anche altri utenti possano comodamente accedervi. Se installato, l'alimentatore automatico di originali può eseguire scansioni alla velocità massima di 70 originali al minuto. Il disco rigido integrato da 250 GB garantisce un ulteriore risparmio di tempo poiché permette di memorizzare le scansioni nella casella utente personale e di accedervi rapidamente per operazioni di stampa o copia future.

## Amministrazione di rete semplificata

Le numerose funzioni del dispositivo ineo+ 280 sono progettate per semplificare le attività dell'amministratore di rete: accesso rapido, integrazione semplice, monitoraggio diretto di tutti i dispositivi di rete, rapporti automatici sullo stato via e-mail e dati relativi all'account e all'autenticazione programmabili individualmente per ogni utente, oltre che limitazione dei diritti di accesso, ad esempio per la stampa a colori. Efficaci opzioni di sicurezza e crittografia completano l'eccezionale profilo di questo sistema multifunzione.



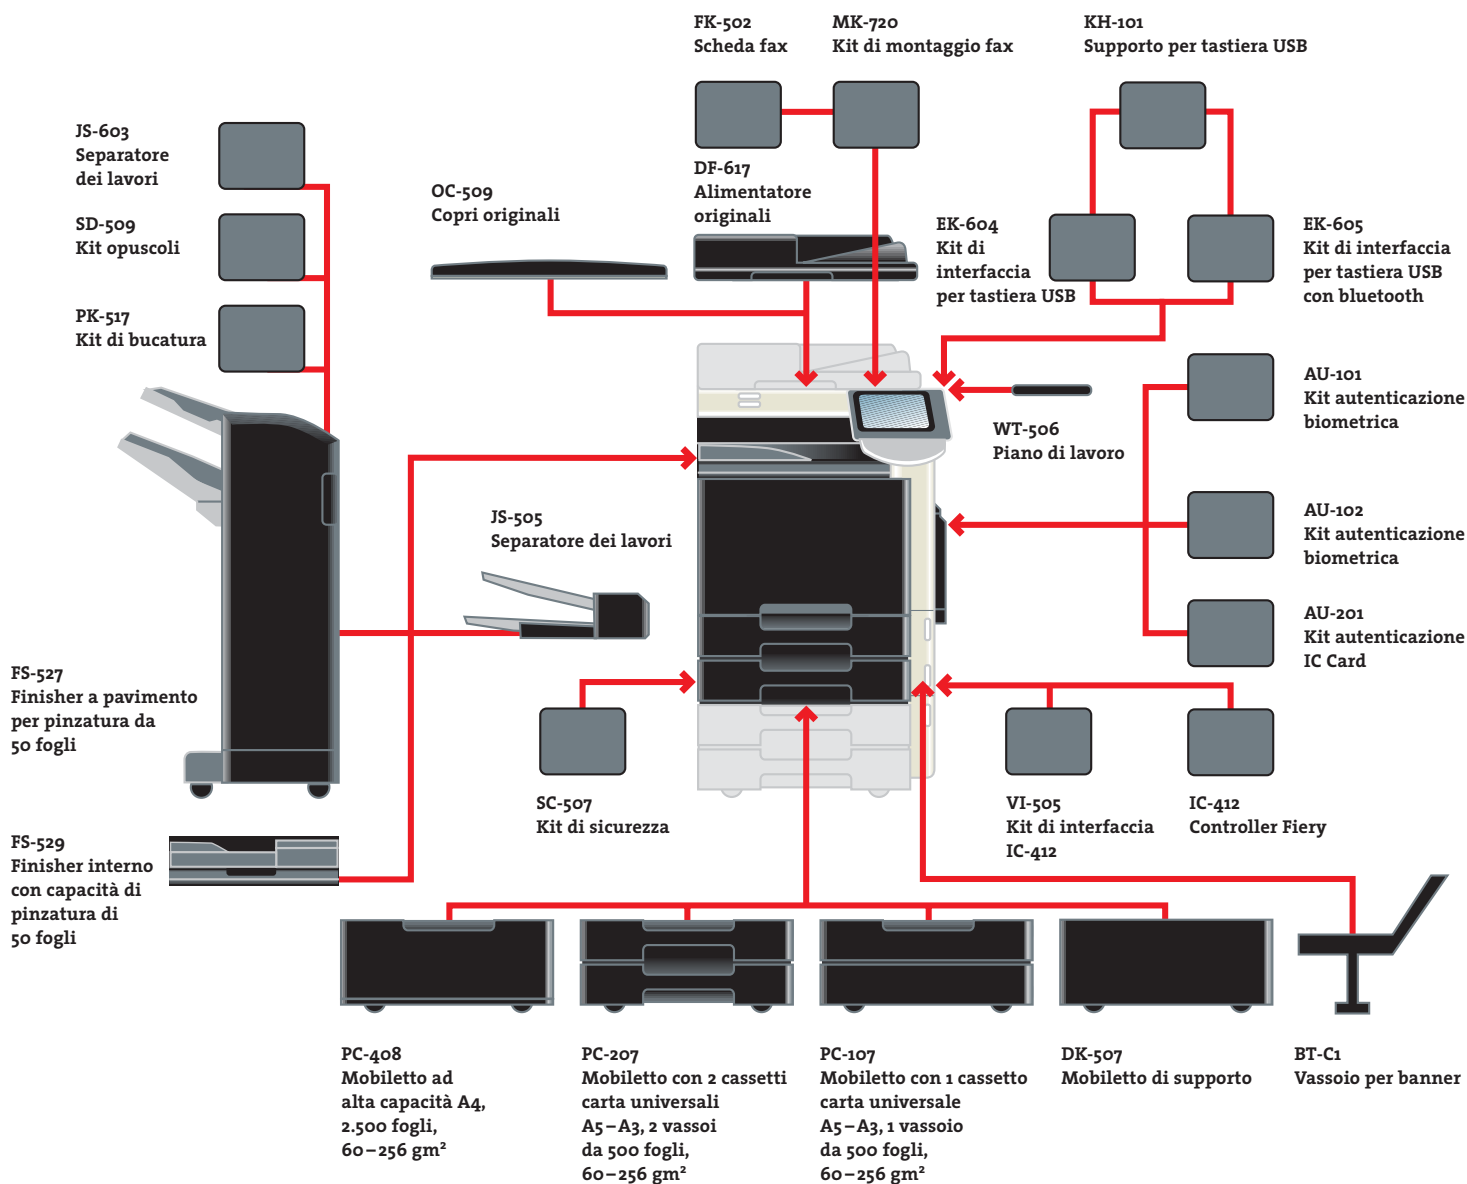

# ineo<sup>+</sup> 280

## DATI GENERALI

### Tipo di dispositivo

Sistema a console (scanner integrato)

### Velocità di stampa/copiatura

> A4

Max. 28/28 ppm (colore/bianco e nero)

> A3

Max. 17/17 ppm (colore/bianco e nero)

### Sistema di stampa

Laser

### Gradazioni

256

### Alimentazione carta

> Standard: 1.150 fogli, max. 3.650 fogli

> Cassetto universale da 500 fogli (A5-A3+, 60-256 g/m<sup>2</sup>)

> Cassetto universale da 500 fogli (A5-A3, 60-256 g/m<sup>2</sup>)

> Bypass da 150 fogli (A6-A3+, 60-271 g/m<sup>2</sup>) per carta comune, buste, OHP, carta spessa, banner

### Formato carta

A3+ max. 311 x 457 mm

Carta formato banner max. 297 x 1.200 mm

### Area stampabile

Max. 305 x 449 mm

Carta formato banner max. 289 x 1.192 mm

### Tempo di riscaldamento

Meno di 45 secondi (in base all'ambiente)

### Dimensioni (L x A x P)

643 x 770 x 842 mm (incl. alimentatore originali)

### Peso

Circa 98 kg (senza opzionali)

### Alimentazione

220-240 V/50 Hz

## DATI DI STAMPA

### Controller

Controller incorporato da 1 GHz

Opzionale: Controller Fiery IC-412 da 1,86 GHz

### Memoria

Il Controller standard utilizza la memoria del sistema/disco rigido (2.048 MB RAM/250 GB di capacità disco) Controller Fiery IC-412: 512 MB, disco rigido da 80 GB

### Risoluzione

Max. 1.800 x 600 dpi (con tecnologia Smoothing)

### Protocolli di rete

TCP/IP (IPv4/IPv6), IPX/SPX, SMB, NetBEUI, LPD, SNMP, HTTP, IPP, AppleTalk, EtherTalk

### Emulazione

PCL 6c, PS 3

Controller Fiery IC-412:

Adobe PS 3, PCL 6c

### Interfacce

Ethernet 10/100/1000 BaseT, USB 2.0

### Driver

Windows 2000/2003/2008/XP/XP64/Vista32/

Vista64, Mac OS 9.x/10.x, Linux

### Funzioni di stampa

Stampa diretta di documenti PCL, PS, TIFF e PDF, sovrapposizioni, copertina, stampa N-up, filigrana, Mixmedia e Mixplex, stampa banner

## DATI DI SCANSIONE

### Tipo di scansione

Scansione per e-mail/FTP/iFAX/CASELLA/SMB/USB/WebDAV/to-me/home, scansione TWAIN

### Risoluzione

Max. 600 dpi

### Velocità di scansione

Max. 70 opm (a colori/bianco e nero)

### Formato originali

Max. A3

### Formati di scansione

PDF, JPEG, TIFF, Compact-PDF, PDF crittografato, XPS

### Indirizzi di scansione

2.100, supporto LDAP

## DATI DI COPIATURA

### Alimentatore originali

> Alimentatore originali duplex (opzionale)

> 100 fogli, max. 210 g/m<sup>2</sup>

> Da A6 ad A3

### Preselezione copie

1-9.999

### Zoom

25-400% con incrementi dello 0,1%

### Prima copia A4

7,7/5,8 secondi (colore/bianco e nero)

### Memoria

2 GB RAM

### Disco rigido

250 GB

### Risoluzione

1.800 x 600 dpi (con tecnologia Smoothing)

### Funzioni di copiatura

Modalità capitolo e frontespizio, copia di prova, regolazione delle immagini a colori, modalità creativa, modalità poster, copia da libro

## DATI FAX (OPZIONALE)

### Compatibilità

G3/Super G3, MH, MR, MMR, J-BIG/ECM, SIP-FAX, (standard iFax e iPFax)

### Baud rate / velocità di trasmissione

33,6 kBit/s, < 3 sec. ITU-No. 1

### Memoria fax

Utilizza la memoria del sistema

### Funzioni fax

Polling, trasmissione ritardata, PC-Fax, ricezione in casella riservata, ricezione tramite e-mail, FTP, SMB

## OPZIONI

> Alimentatore originali (100 fogli)

> Copri originali

> Finisher interno con pinzatura multi-posizione max 50 fogli, capacità di impilatura di max. 300 fogli

> Finisher a pavimento per pinzatura di 50 fogli: capacità di impilatura max. 3.200 fogli, kit opuscoli (per creazione Booklet), kit di bucatura (4 fori) e separatore dei lavori

> Separatore dei lavori, capacità massima 200 (150/50) fogli (il vassoio 1 è basculante)

> Controller Fiery (con opzioni aggiuntive)

> Mabiletto con cassetto carta (500 fogli)

> Mabiletto con 2 cassette carta (2 da 500 fogli)

> Mabiletto ad alta capacità da 2.500 fogli (A4, 60-256 g/m<sup>2</sup>)

> Mabiletto di supporto

> Vassoio per banner

> Scheda fax

> Kit di sicurezza

> Supporto per tastiera USB

> Kit di interfaccia per tastiera USB

> Kit di interfaccia per tastiera USB con Bluetooth

> Piano di lavoro

> Kit di autenticazione biometrica

> Kit di autenticazione con IC Card

> Schede Mifare per autenticazione IC Card

> Kit timbratura mittente per documenti

> i-Option (funzioni aggiuntive)

## SOLUZIONI SOFTWARE

Enterprise Device Manager, Enterprise Account Manager (opz.), Enterprise Authentication Manager (opz.), Enterprise My Panel Manager (opz.), Fiery Profiler Color Management (opz.), dots Pilot 2 imposition (opz.), Print Pool Manager load balancing (opz.), Workware document management (opz.), Data Administrator (account utente e centri di costo), Soluzioni Card (opz.), Jtman 4 jobticket (opz.), supporto Unix/Linux, supporto SAP, supporto IBM AS/400, Gateway NDPS, plug-in EMS



## DEVELOP

CPF SpA - Via Panzeri 4 20123 Milano Tel. 02.5815131 www.cpf.it

Tutti i dati relativi alla capacità dell'alimentatore originali, degli accessori di lavorazione finali e dei cassette della carta si riferiscono a carta da 80 g/m<sup>2</sup> se non altrimenti specificato.

Tutti i dati relativi alla velocità di stampa, scansione o fax si riferiscono a carta di formato A4 da 80 g/m<sup>2</sup> se non altrimenti specificato.

Tutti i dati relativi ai pesi della carta si riferiscono ai supporti consigliati da DEVELOP.

Tutti i dati tecnici corrispondono alle conoscenze disponibili al momento della stampa di questa brochure. DEVELOP si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche.

DEVELOP e ineo sono marchi/nomi di prodotti registrati di proprietà di DEVELOP GmbH. Tutti gli altri marchi o nomi di prodotti sono marchi registrati o nomi di prodotti dei rispettivi produttori. DEVELOP non si assume alcuna responsabilità né fornisce alcuna garanzia per questi prodotti.

4854901092800 | Ottobre 2009